

Serrures électriques motorisées

Caractéristiques communes aux 4 modèles

- Boîtier inox, pêne motorisé
- Convient à tout type de porte (intérieure/extérieure)
- Serrure réversible droite/gauche
- Ouverture extérieure par cylindre avec languette ajustable à l'épaisseur de la porte (maxi: 60mm)
- Rosace d'entrée chromée
- Mécanisme composé de pignons en nylon pour le silence de fonctionnement et pour éviter la corrosion
- Alimentation 12Vcc; Consommation: 500mA
- Facilité de branchement grâce au bornier débrochable
- Convient à tout type de contrôle d'accès
- Garantie 350000 ouvertures

CE 106

Caractéristiques particulières

- Ouverture intérieure par bouton mécanique ou par bouton poussoir.

Fonctionnement

Lorsque la porte est fermée, un détecteur de position permet au pêne de la serrure de se verrouiller dans la gâche. Pendant la durée d'ouverture, la serrure émet un signal sonore. À la fin du signal, si la porte est fermée, la serrure se recondamne.

Un signal sonore différent indique une anomalie de fermeture.

La serrure peut être ouverte de l'extérieur par un contrôle d'accès classique (bouton, clavier, interphone, etc.) ou par la clé. Elle peut être ouverte de l'intérieur par un bouton poussoir indépendant ou mécaniquement par le bouton chromé.

CE 109

Caractéristiques particulières

- Ouverture intérieure et extérieure par clé.

Fonctionnement

Identique à la serrure CE 106



Référence BEUGNOT: 7042



Référence BEUGNOT: 7043

Serrures électriques motorisées

CE 104

Caractéristiques particulières

- Ouverture intérieure par bouton mécanique ou par bouton poussoir électrique (rouge).

Fonctionnement

Lorsque la porte est fermée, un détecteur de position permet au pêne de la serrure de se verrouiller dans la gâche. Pendant la durée d'ouverture, la serrure émet un signal. À la fin du signal, si la porte est fermée, la serrure se recondamne. Un signal différent indique une anomalie de fermeture.

La serrure peut être ouverte de l'extérieur par un contrôle d'accès classique (bouton, clavier, interphone, etc.) ou par la clé. Elle peut être ouverte de l'intérieur par un bouton poussoir indépendant ou par le bouton rouge ou mécaniquement par le bouton chromé.



Référence BEUGNOT: 7040



Référence BEUGNOT: 7041


CE 105

Caractéristiques particulières

- Ouverture intérieure par bouton mécanique.
- Poussoir de neutralisation des commandes électriques externes.

Fonctionnement identique à la serrure CE 104 sauf:

Le bouton poussoir vert coupe l'alimentation du moteur ce qui neutralise les commandes électriques externes. Cela permet de condamner l'entrée ou inversement de laisser un accès libre (lors d'un déménagement par exemple).

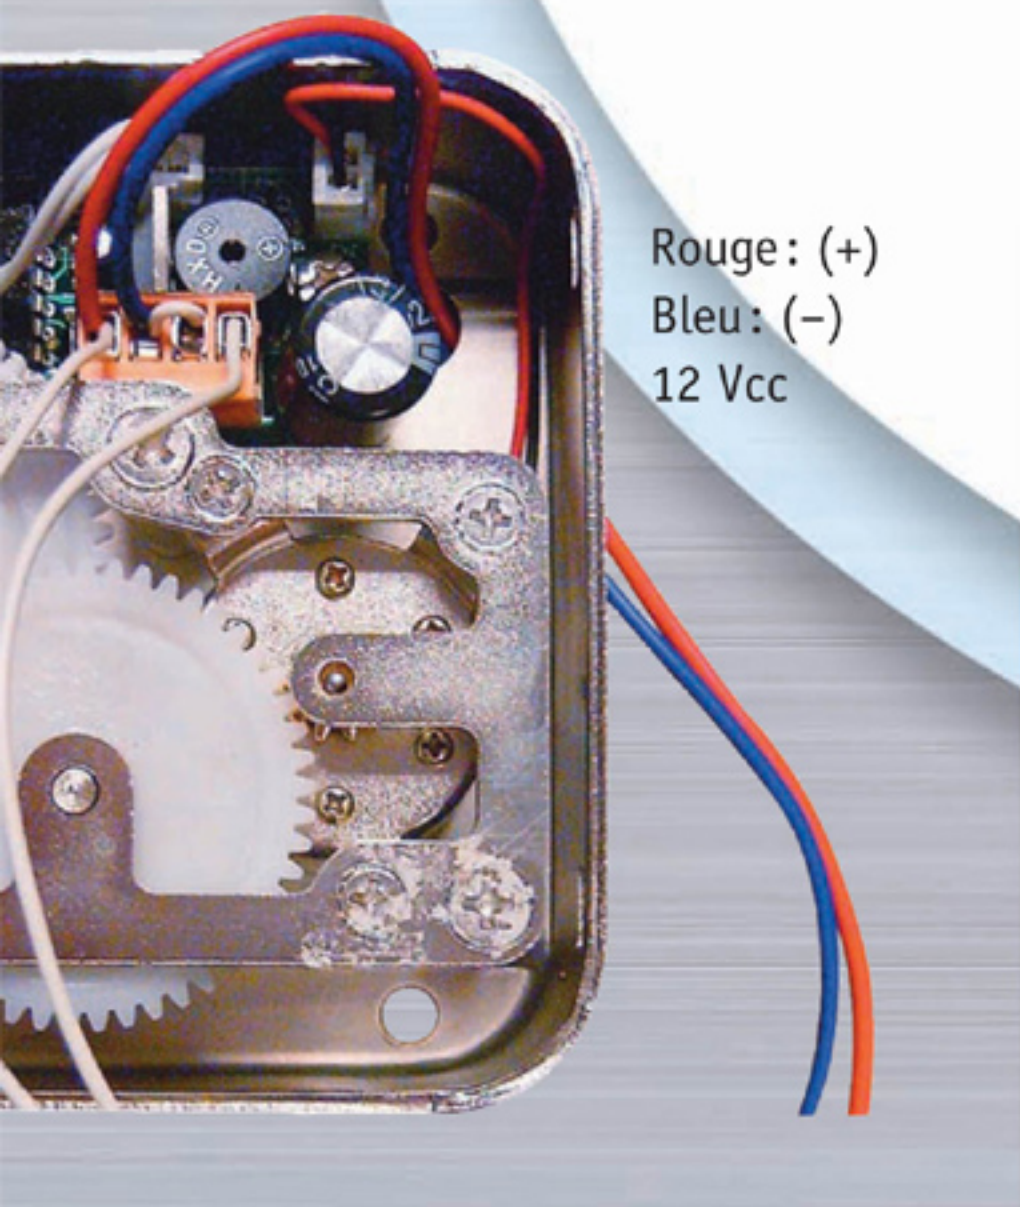

Rouge: (+)
Bleu: (-)
12 Vcc

